


# 制御用ケーブル(遮へい付)

RoHS LRV



制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S、SHCVV-S、FP-CVV-S、FP-SHCVV-S

- 規格 [CVV-S] JCS 4258  
[SHCVV-S] 昭和電線仕様  
[FP-CVV-S] [FP-SHCVV-S] JCS 4370
- 用途 600V以下の制御用
- 特長
  - ・難燃性 [CVV-S] [SHCVV-S] JIS C 3005 傾斜試験に合格  
[FP-CVV-S] [FP-SHCVV-S] IEEE std.383:1974による  
垂直トレイ試験に合格
  - ・絶縁体の許容温度 [CVV-S] [FP-CVV-S] 60℃  
[SHCVV-S] [FP-SHCVV-S] 80℃
- 線心識別 (標準) [2心] 黒・白  
[3心] 黒・白・赤  
[4心] 黒・白・赤・緑  
[5心以上] 絶縁体(黒)表面にナンバリング
- シース色 (標準) 黒

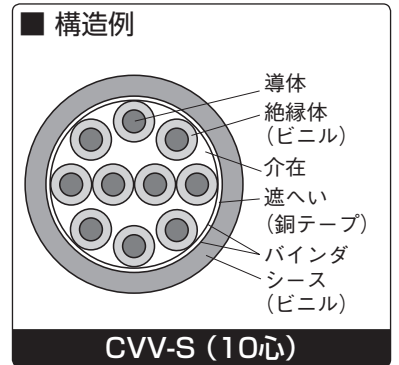

## ■ 構造・性能表 / CVV-S

線心数	導体			絶縁体厚さ mm	シース厚さ mm	仕上外径 (約) mm	最大導体抵抗 (20℃) Ω/km	試験電圧 (AC) V・1分	最小絶縁抵抗 (20℃) MΩ・km	参考 概算質量 kg/km		
	公称断面積 mm <sup>2</sup>	構成 本/mm	外径 (参考) mm									
2	1.25	7/0.45	1.35	0.8	1.5	9.6	16.8	2,000	50	110		
	2	7/0.6	1.8			10.5	9.42			140		
	3.5	7/0.8	2.4			12.0	5.30			190		
	5.5	7/1.0	3.0			14.0	3.40			260		
	8	7/1.2	3.6	16.0	2.36	350						
3	1.25	7/0.45	1.35	0.8	1.5	10.5	16.8	2,000	50	135		
	2	7/0.6	1.8			11.0	9.42			170		
	3.5	7/0.8	2.4			12.5	5.30			235		
	5.5	7/1.0	3.0			14.5	3.40			335		
	8	7/1.2	3.6	17.0	2.36	450						
4	1.25	7/0.45	1.35	0.8	1.5	11.0	16.8	2,000	50	160		
	2	7/0.6	1.8			12.0	9.42			210		
	3.5	7/0.8	2.4			13.5	5.30			290		
	5.5	7/1.0	3.0			16.0	3.40			420		
	8	7/1.2	3.6	18.5	2.36	570						
6	1.25	7/0.45	1.35	0.8	1.5	13.0	16.8	2,000	50	215		
	2	7/0.6	1.8			14.0	9.42			285		
	3.5	7/0.8	2.4			16.0	5.30			405		
	5.5	7/1.0	3.0			19.0	3.40			595		
	8	7/1.2	3.6	22	2.36	815						
8	1.25	7/0.45	1.35	0.8	1.5	13.5	16.8	2,000	50	255		
	2	7/0.6	1.8			15.0	9.42			350		
	3.5	7/0.8	2.4			17.0	5.30			505		
	5.5	7/1.0	3.0			21	3.40			745		
	8	7/1.2	3.6	1.2	1.6	24	2.36			1,040		
10	1.25	7/0.45	1.35	0.8	1.5	15.5	16.8	2,000	50	320		
	2	7/0.6	1.8			17.5	9.42			440		
	3.5	7/0.8	2.4			20	5.30			635		
	5.5	7/1.0	3.0			1.0	1.6			24	3.40	955
	8	7/1.2	3.6	1.2	1.8	29	2.36			1,350		
20	1.25	7/0.45	1.35	0.8	1.5	19.0	16.8	2,000	50	535		
	2	7/0.6	1.8			22	9.42			760		
	3.5	7/0.8	2.4	1.7	1.7	25	5.30			1,150		
	5.5	7/1.0	3.0	1.0	1.9	31	3.40			1,750		
30	1.25	7/0.45	1.35	0.8	1.6	23	16.8	2,000	50	775		
	2	7/0.6	1.8			1.7	1.7			26	9.42	1,120
	3.5	7/0.8	2.4			1.9	1.9			31	5.30	1,700

※上記以外のサイズについては、お問い合わせください。