


弾性すべり支承（高摩擦・中摩擦タイプ）

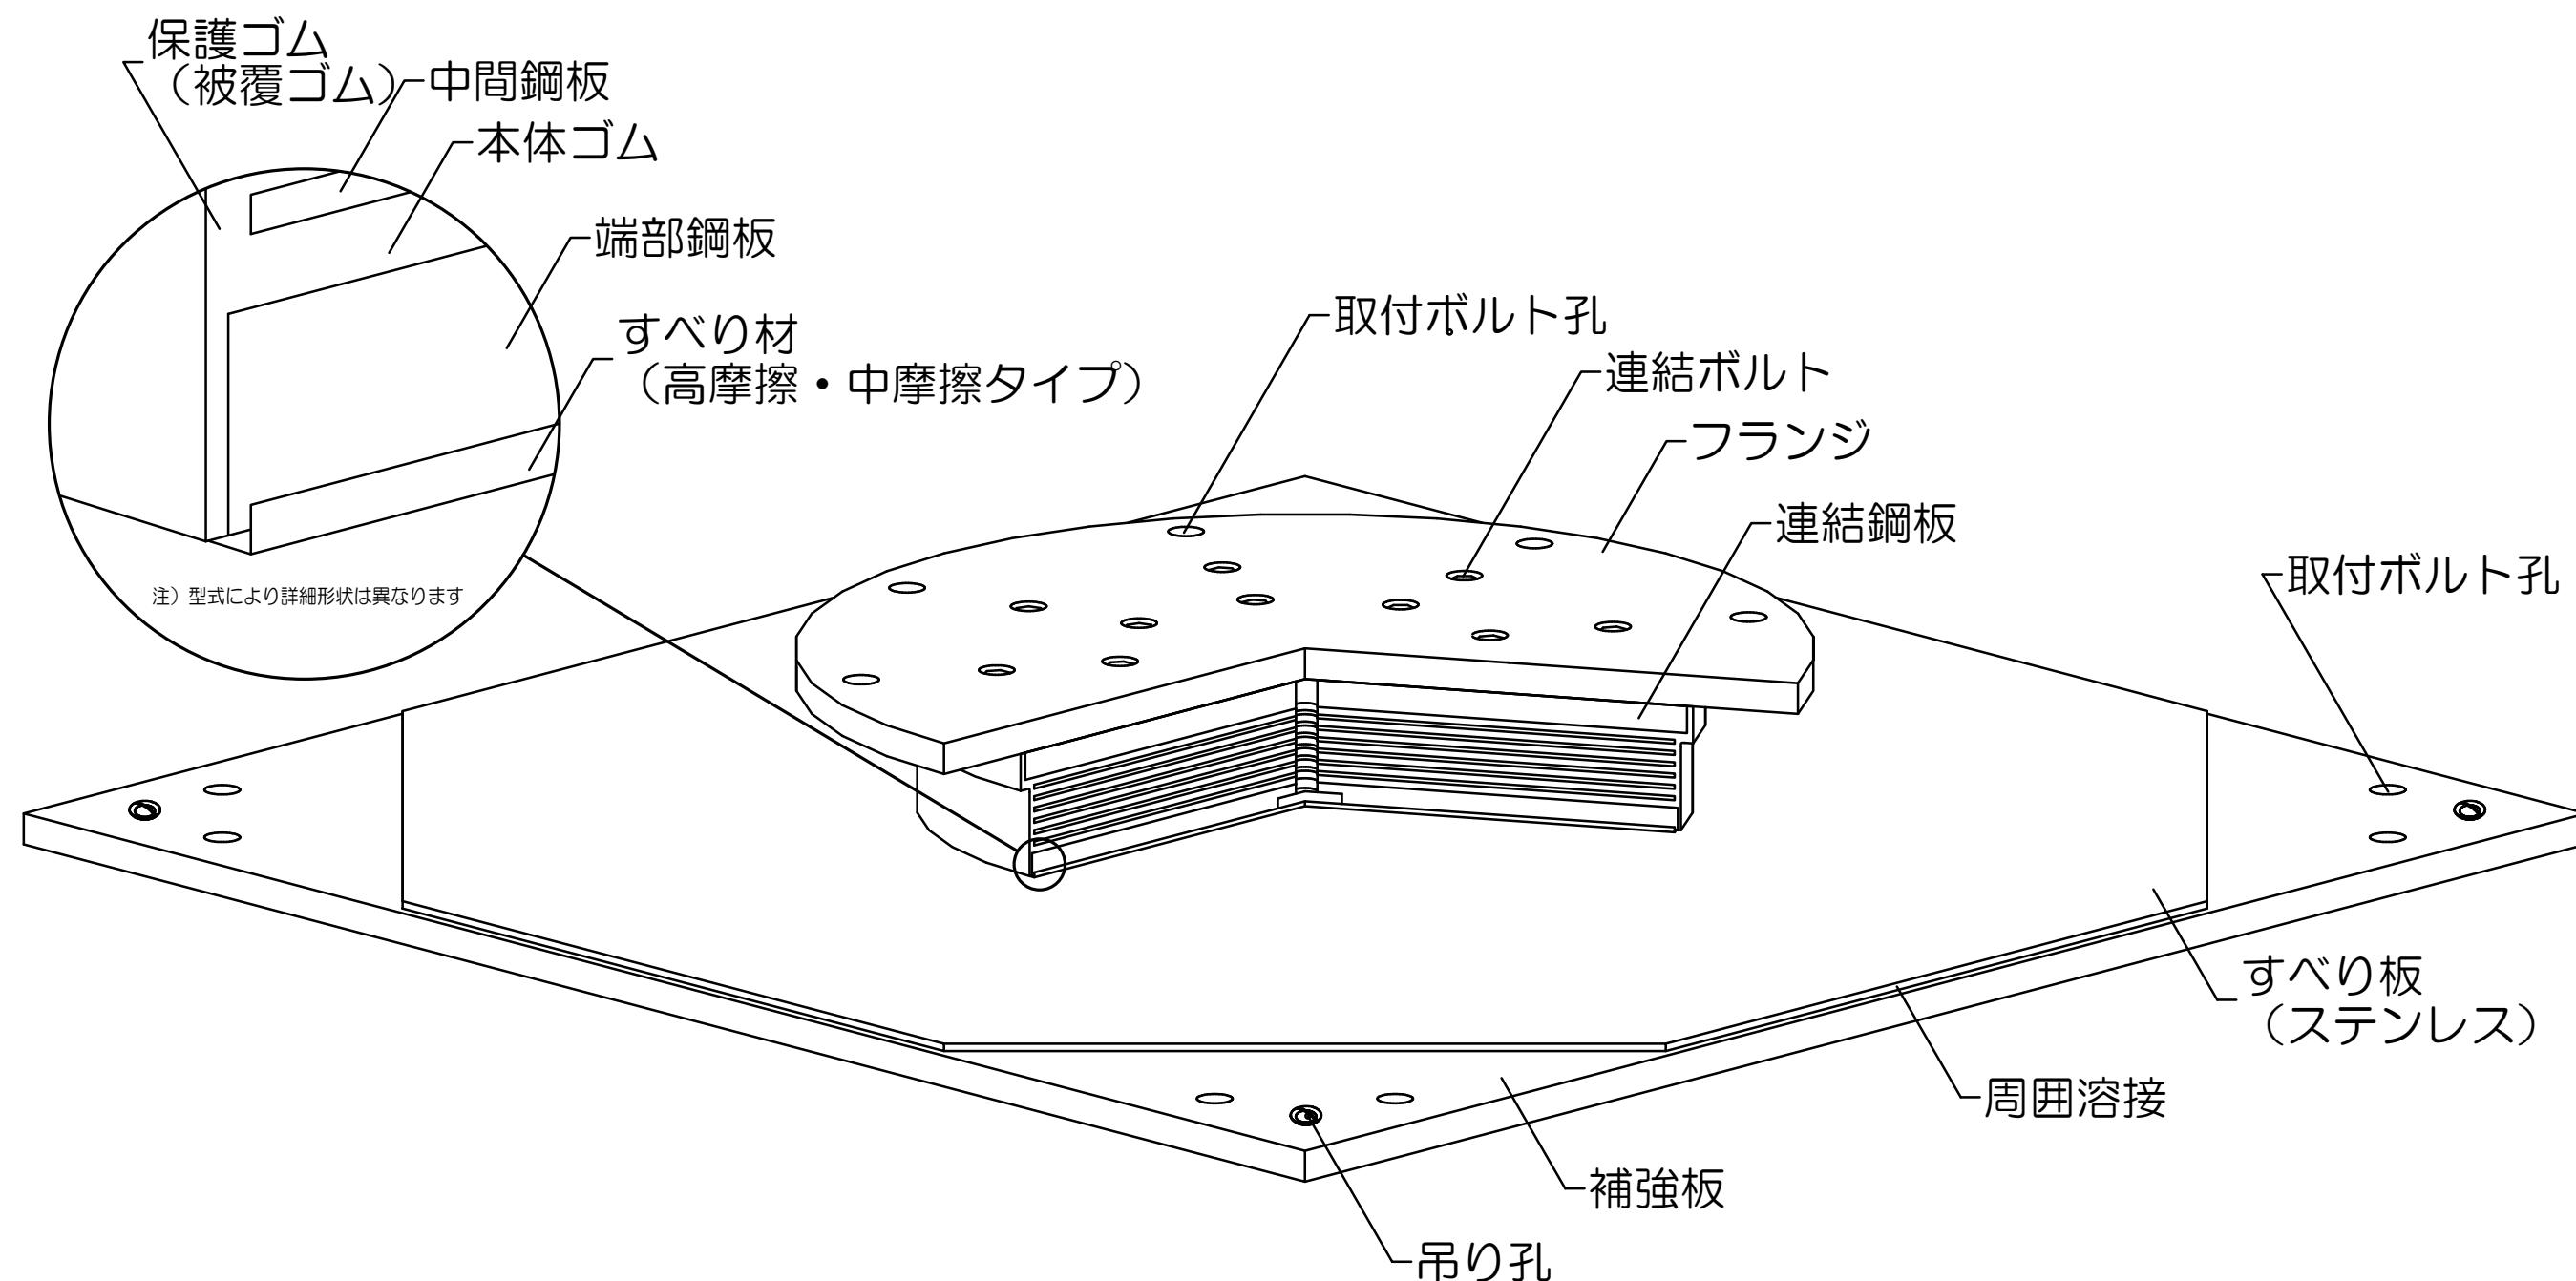

主な特長

フランジ形状の自由度が高い
(形・厚さについてはお気軽にご相談下さい)
上下反転させても利用可能

昭和電線ケーブルシステム株式会社

www.swcc.co.jp/

※ご利用の際にはお気軽に御連絡下さい。
※記載された仕様・外観の一部を予告なしに変更することがあります。
※詳細は別途仕様書・図面等でご確認ください。