

船舶用塗布型制振 (NH-1・NH-5)

Coating-Type Damping Material for Ship (NH-1・NH-5)

防火層を有することでFTPコードに適応 (NK、JG)

Be adapted to an FTP code by having the fire prevention




▼ NH-1・NH-5の特徴

- ◆ エポキシ樹脂ベースの二液混合タイプで現場施工
- ◆ 曲面でも施工可能
- ◆ 基材の厚さに合わせて施工厚さを自由に調整可能
- ◆ NH-1の表面に防火層を設けることでFTPコード適応品NH-5となる



ショウダンプ® NH型

▼ NH-5の構造と認定番号

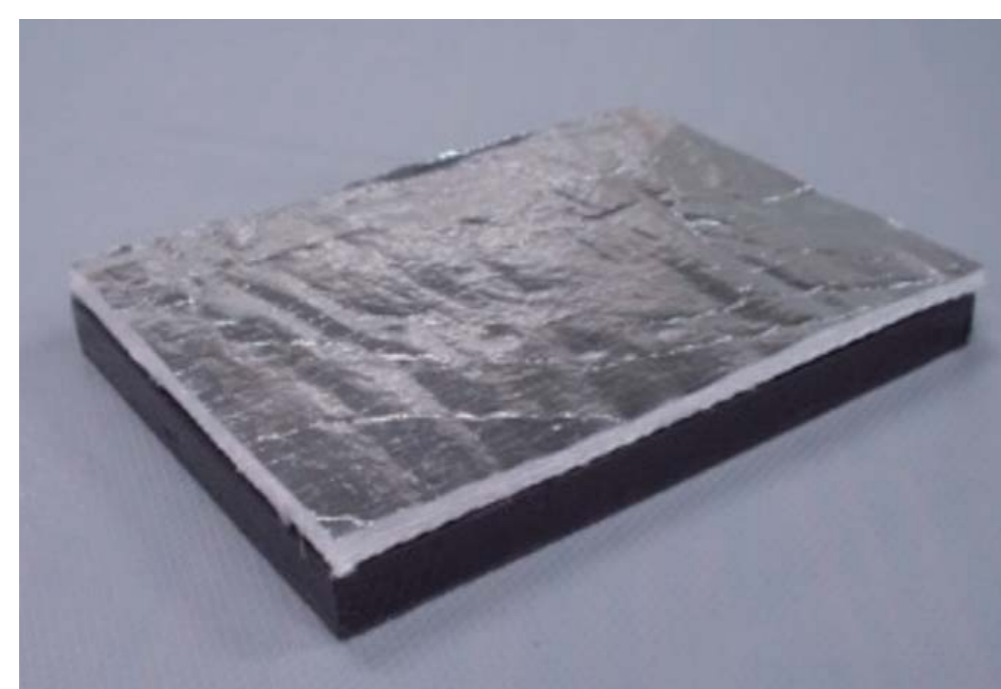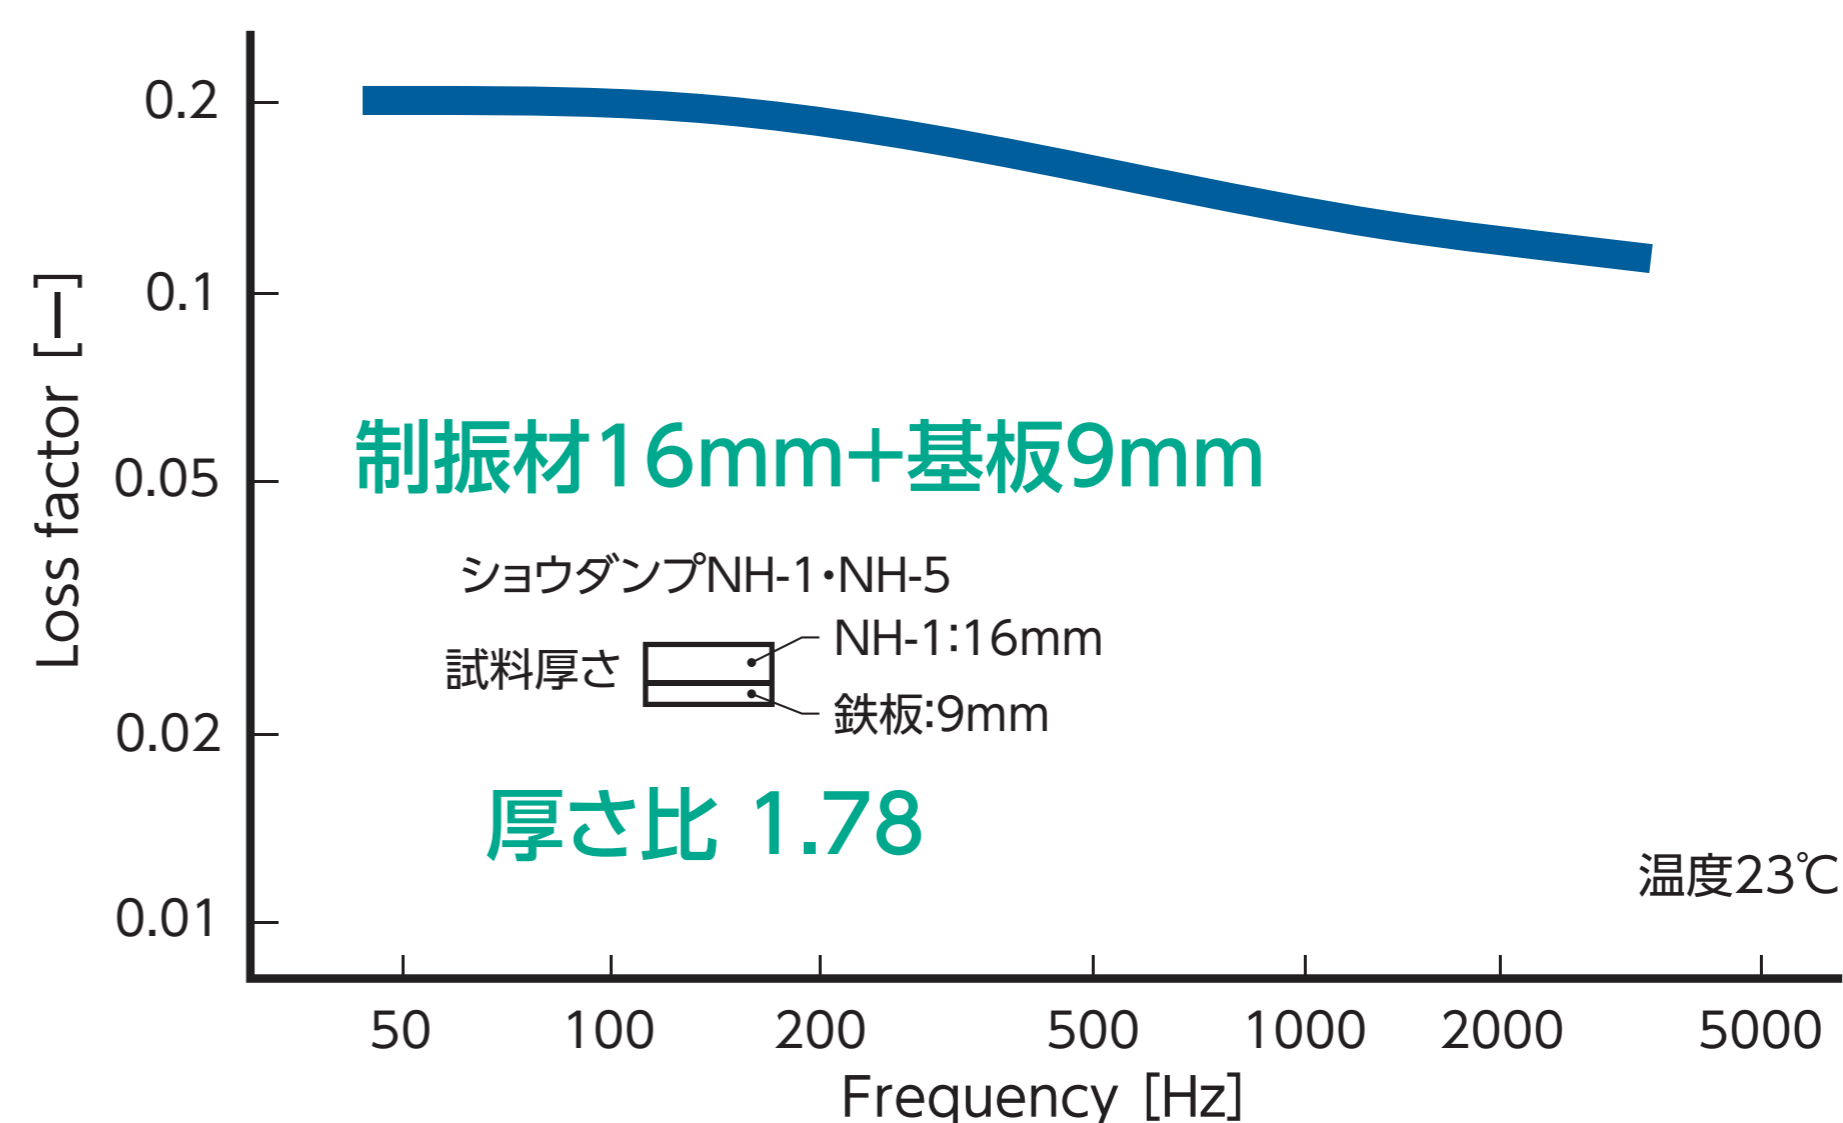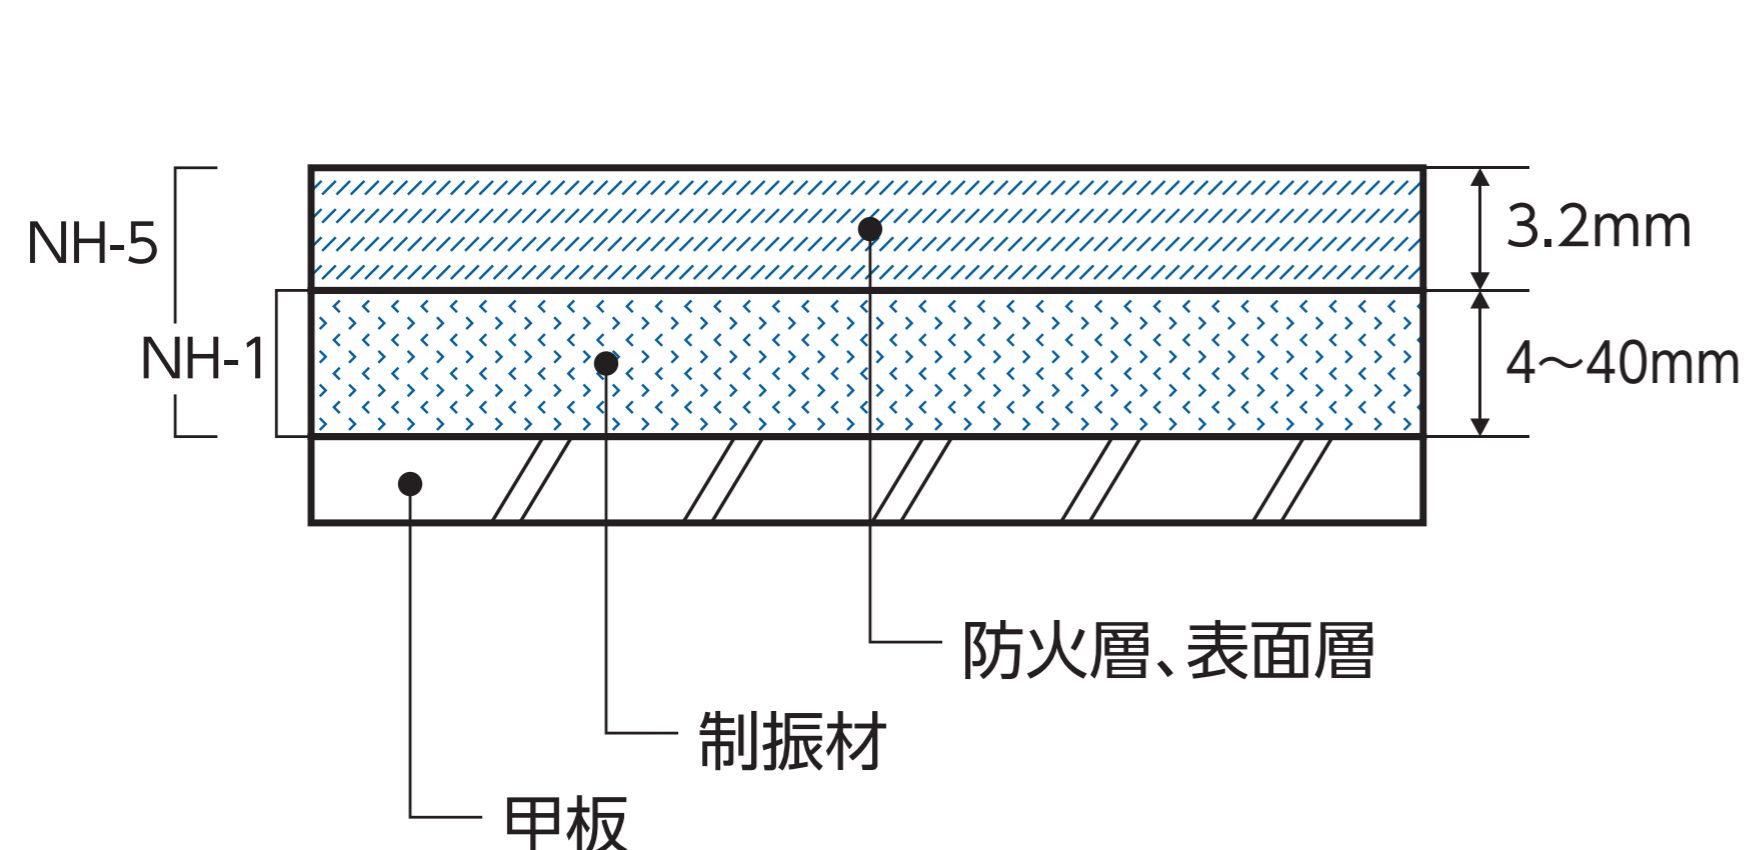

NH-5 外観写真

船級	名称	用途	型式	認定番号
NK	一次甲板床張り材 Primary deck covering	Floor	NH-5	15FPA12DC
	難燃性床張り材 Flame retardant deck covering	Wall		15FPA11CV
JG	表面 仕上材 Finishing material	一次甲板床張り材 Primary deck covering	NH-5 (F)	第F-605号
		上張り材 Fire retardant surface material	NH-5 (W)	第F-606号

▼ 施工例



混合作業 (主剤2:硬化剤1)



塗布作業 (壁面)



塗布作業 (曲面)